
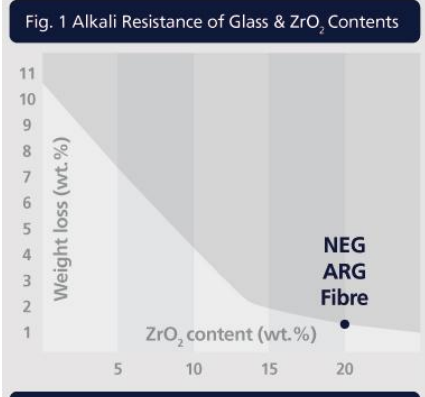
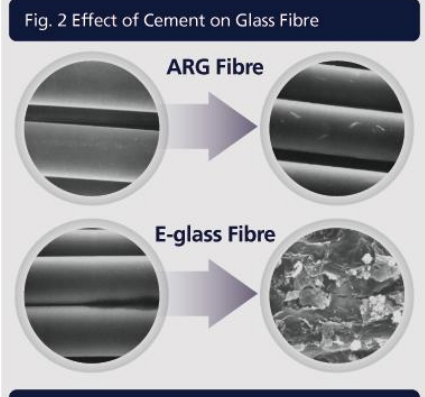


NEG ARG FIBRE AR2500H103

19% Zirconia indhold + Alkali Resistent Glas Fiber

Produkt navn AR2500H103	Produkt type Rulle	Anvendelse Sprøjte påføring																			
																					
<p>AR2500H103 er en meget udbredt fiber i ruller til alle former for sprøjte applikationer. Den særlige H103 dimensionering gør komprimering let og denne fiber er derfor velegnet til alle arkitektoniske produkter/opgaver. Et højt Zirconia indhold sikrer en langsigtet holdbarhed. Fiberen kører problemfrit fra rullen til sprøjtepistolen, hvor den afkortes/klippes nemt, men bevarer sin integritet under sprøjtning. Den særlige H103 dimensionering hjælper til en god dispergering / indblanding i betonen.</p>																					
 <p>Fig. 1 Alkali Resistance of Glass & ZrO₂ Contents</p> <p>Head at 80°, 200 hrs in saturated cement solution (pH=12.9)</p>		 <p>Fig. 2 Effect of Cement on Glass Fibre</p> <p>Head at 80°, 200 hrs in saturated cement solution (pH=12.9)</p>																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" data-bbox="203 1270 885 1312">Egenskaber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="203 1312 625 1344">Type af glas</td> <td data-bbox="625 1312 885 1344">Alkali Resistant</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1344 625 1375">Rulle tex (g/1000m)</td> <td data-bbox="625 1344 885 1375">2500 nominelt</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1375 625 1407">Tråd tex</td> <td data-bbox="625 1375 885 1407">78</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1407 625 1438">Filamenter pr. tråd</td> <td data-bbox="625 1407 885 1438">200</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1438 625 1470">Zirconia indhold</td> <td data-bbox="625 1438 885 1470">Minimum 19%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="203 1470 625 1522">Fugt indhold</td> <td data-bbox="625 1470 885 1522">< 0.5%</td> </tr> </tbody> </table>		Egenskaber		Type af glas	Alkali Resistant	Rulle tex (g/1000m)	2500 nominelt	Tråd tex	78	Filamenter pr. tråd	200	Zirconia indhold	Minimum 19%	Fugt indhold	< 0.5%	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="885 1270 1414 1312" style="text-align: center;">Fordele</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="885 1312 1414 1344">Højt Zirconia indhold</td> </tr> <tr> <td data-bbox="885 1344 1414 1375">Sprøjtes og kompaktere nemt</td> </tr> <tr> <td data-bbox="885 1375 1414 1407">God integritet</td> </tr> <tr> <td data-bbox="885 1407 1414 1522">Afprøvet og testet japansk kvalitet</td> </tr> </tbody> </table>	Fordele	Højt Zirconia indhold	Sprøjtes og kompaktere nemt	God integritet	Afprøvet og testet japansk kvalitet
Egenskaber																					
Type af glas	Alkali Resistant																				
Rulle tex (g/1000m)	2500 nominelt																				
Tråd tex	78																				
Filamenter pr. tråd	200																				
Zirconia indhold	Minimum 19%																				
Fugt indhold	< 0.5%																				
Fordele																					
Højt Zirconia indhold																					
Sprøjtes og kompaktere nemt																					
God integritet																					
Afprøvet og testet japansk kvalitet																					
<p style="text-align: center;">AR2500H103 bliver leveret i ruller 20kg pr. rulle 48 stk. pr. palle Netto vægt 960kg</p>		