


## Teknisk datablad for Bencon HE STEEL FIBER 45/50

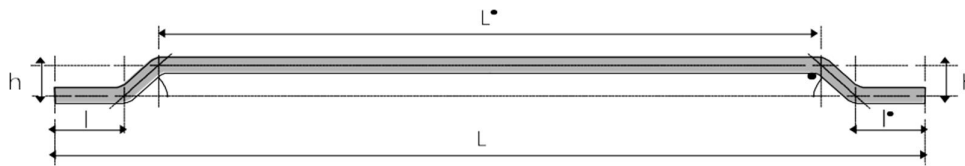


Parameter	Måle-enhed	Standard-værdier	Afvigelses-grænse	Overholder
Diameter, D	mm	1.05	±0.04	EN14889-1/2007
Længde, L	mm	50	±5.0	
Forhold, L/D	mm	47.6	±7.1	
Trækstyrke	N/mm <sup>2</sup>	min. 1100	±15%	
Bøjningsforsøg		min. 3 bending		

Anbefalet dosering: min. 15 kg /m<sup>3</sup>

Fibers total/ kg = 2800

## Teknisk datablad for RFC 80/60 HOOKED-END STEEL FIBRES

Fiber til armeret beton i fabriksbeton brug.

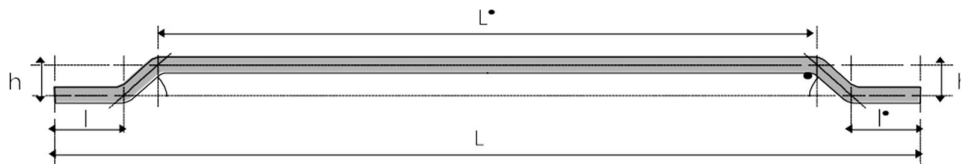

Parameters	Måle-enhed	Standard-værdier	Afvigelses-grænse	Overholder
Diameter, D	mm	0.75	±0.04	EN14889-1/2007
Længde, L	mm	60	±5.0	
Forhold L/D	mm	80	±7.1	
Trækstyrke	N/mm <sup>2</sup>	min. 1200	±15%	
Bøjningsforsøg		min. 3 bending		

Anbefalet dosering: min. 10 kg /m<sup>3</sup>

Fibers total/ kg = 4600