


Teknisk datablad for Bencon HE STEEL FIBER 45/50

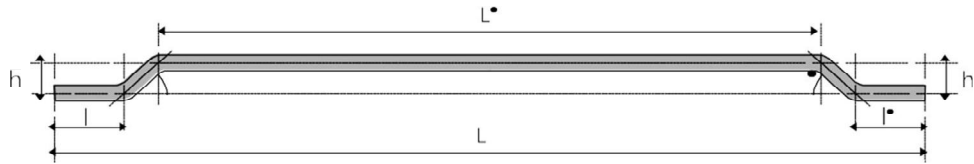


Parameter	Måleenhed	Standardværdier	Afvigelsesgrænse	Overholder
Diameter, D	mm	1.05	±0.04	EN14889-1/2007
Længde, L	mm	50	±5.0	
Forhold, L/D	mm	47.6	±7.1	
Trækstyrke	N/mm ²	min. 1100	±15%	
Bøjningsforsøg		min. 3 bending		

Anbefalet dosering: min. 15 kg /m³

Fibers total/ kg = 2800

Teknisk datablad for RFC 80/60 HOOKED-END STEEL FIBRES

Fiber til armeret beton i fabriksbeton brug.

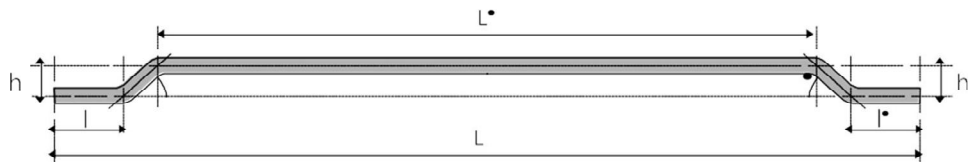

Parameters	Måleenhed	Standardværdier	Afvigelsesgrænse	Overholder
Diameter, D	mm	0.75	±0.04	EN14889-1/2007
Længde, L	mm	60	±5.0	
Forhold L/D	mm	80	±7.1	
Trækstyrke	N/mm ²	min. 1200	±15%	
Bøjningsforsøg		min. 3 bending		

Anbefalet dosering: min. 10 kg /m³

Fibers total/ kg = 460